

ネオフレックス

変位

防振

高圧

屈曲


柔軟

内圧変化

最適可能
不適応

●材質 SUS304、SUS316L

軽量で防振性、柔軟性が非常に優れている。真空機器との接続や脱着の多い配管に効果を発揮します。

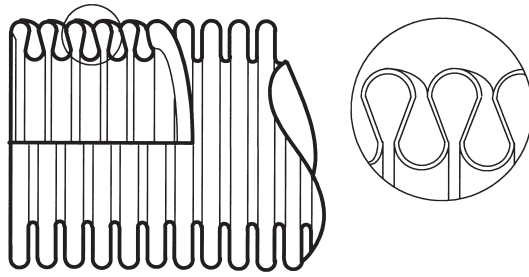

呼称径 (mm)	寸法 (mm)			曲半径 (mm)		重量 (kg/m)		最高使用圧力 (MPa)	
	内径 ID	外径 OD	板厚 T	ブレード 最小曲げ	繰返し 曲げ	チューブ のみ	一重線ブレード のみ	ブレード なし	一重線 ブレード付
8A	7.8	11.0	0.15	25	80	0.078	0.198	0.3	4.0
10A	10.0	13.5	0.15	25	100	0.090	0.225	0.3	3.0
15A	12.5	16.5	0.15	40	120	0.108	0.268	0.3	2.0
20A	21.5	28.5	0.20	50	170	0.310	0.530	0.3	1.6
25A	26.5	36.5	0.20	70	200	0.340	0.640	0.2	1.1
32A	33.0	44.0	0.20	80	240	0.400	0.710	0.2	0.8
40A	41.5	54.0	0.25	100	270	0.710	1.235	0.2	0.8
50A	50.5	65.0	0.25	120	480	0.850	1.500	0.2	0.7
65A	66.0	86.0	0.30	170	510	1.260	2.260	0.2	0.7
80A	78.0	100.5	0.30	200	600	1.470	2.620	0.15	0.7
100A	103.0	126.0	0.30	240	750	1.900	3.520	0.15	0.4