

レギュラーフレックス

変位

防振

高圧

屈曲


柔軟

内圧変化


最適
適用可能
不適応

●材質 SUS304、SUS316L

高速連続成型機で成型し安定した性能を持つ汎用チューブです。
8A～65Aはスパイラルタイプ、80A～150Aはワンピッチタイプが標準になります。

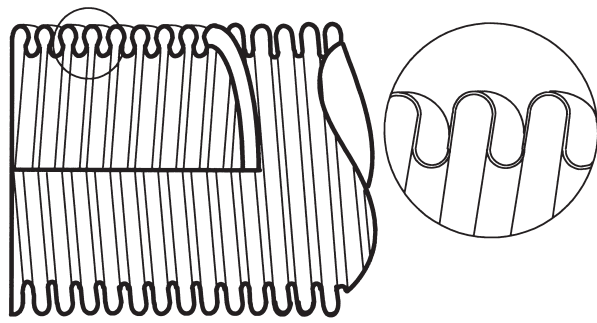

スパイラルタイプ

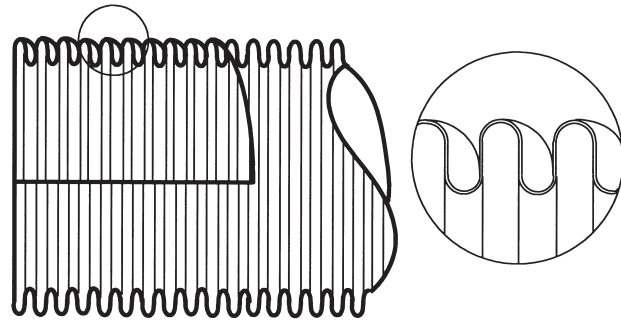

ワンピッチタイプ

呼称径 (mm)	寸法 (mm)			曲半径 (mm)		重量 (kg/m)		最高使用圧力 (MPa)	
	内径 ID	外径 OD	板厚 T	ブレード最小曲げ	繰返し曲げ	チューブのみ	一重線ブレードのみ	波形部の許容圧力	一重線ブレード付
8A	7.3	11.0	0.20	30	130	0.08	0.14	9.8	5.9
10A	10.5	15.0	0.25	40	135	0.16	0.18	8.5	4.9
15A	13.2	18.5	0.25	50	140	0.21	0.21	8.4	4.1
20A	19.2	25.5	0.30	60	200	0.35	0.35	7.0	3.1
25A	25.0	32.6	0.30	70	230	0.53	0.37	5.2	2.4
32A	32.3	41.0	0.30	80	255	0.70	0.45	4.4	2.4
40A	38.5	47.5	0.35	90	355	0.85	0.58	3.1	2.0
50A	51.5	61.5	0.35	110	410	1.20	0.68	2.6	1.8
65A	63.5	76.5	0.40	140	420	1.60	0.83	1.8	1.5
80A	75.0	91.3	0.40	280	700	1.60	2.75	1.6	1.5
100A	101.0	120.4	0.50	350	900	2.23	3.85	1.4	1.1
125A	123.8	146.0	0.60	380	1,100	3.45	5.33	1.9	1.3
150A	148.8	173.0	0.60	440	1,600	4.80	7.31	1.5	1.1