

# レギュラー フレックス

変位

防振

高圧

屈曲

柔軟


内圧  
変化

最適  
適応可能  
不適応


●材質 SUS304、SUS316L

高速連続成型機で成型し安定した性能を持つ汎用ベローズです。

8A~65Aはスパイラルタイプ、80A~100Aはワンピッチタイプが標準になります。

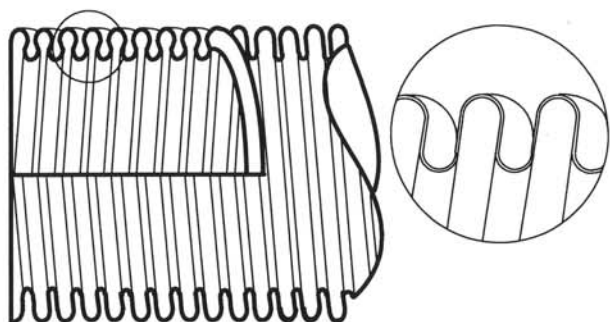

スパイラルタイプ

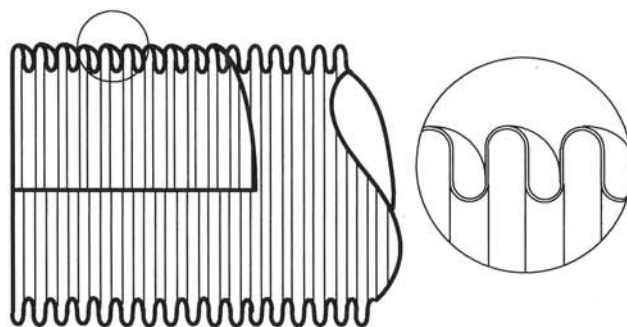

ワンピッチタイプ

| 呼称径<br>(mm) | 寸法 (mm)  |          |         | 曲半径 (mm)   |           | 重量 (kg/m)  |               |
|-------------|----------|----------|---------|------------|-----------|------------|---------------|
|             | 内径<br>ID | 外径<br>OD | 板厚<br>T | 固定<br>最小曲げ | 繰返し<br>曲げ | チューブ<br>のみ | 一重線フレード<br>のみ |
| 8A          | 7.2      | 11.1     | 0.20    | 30         | 130       | 0.08       | 0.14          |
| 10A         | 10.5     | 15.0     | 0.25    | 40         | 135       | 0.15       | 0.18          |
| 15A         | 13.0     | 18.4     | 0.25    | 50         | 140       | 0.22       | 0.21          |
| 20A         | 19.1     | 25.4     | 0.30    | 60         | 200       | 0.32       | 0.35          |
| 25A         | 25.5     | 32.2     | 0.30    | 70         | 230       | 0.44       | 0.37          |
| 32A         | 32.3     | 40.5     | 0.30    | 80         | 255       | 0.52       | 0.45          |
| 40A         | 38.5     | 47.0     | 0.35    | 90         | 355       | 0.75       | 0.58          |
| 50A         | 51.5     | 61.5     | 0.35    | 110        | 410       | 1.20       | 0.68          |
| 65A         | 63.5     | 76.5     | 0.40    | 140        | 420       | 1.40       | 0.83          |
| 80A         | 74.0     | 90.5     | 0.40    | 210        | 310       | 1.61       | 1.15          |
| 100A        | 98.5     | 118.0    | 0.40    | 270        | 410       | 2.21       | 1.62          |