


KKTシリーズ

# 高圧フレキシブルチューブ

KKT-4 NW(KF)フランジタイプ

(単位:mm)

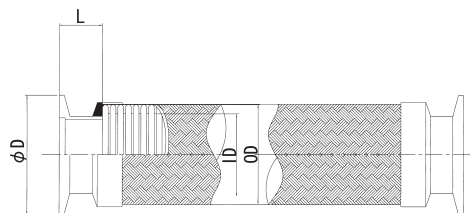

- チューブ材質 SUS304/316L
- ブレード材質 SUS304
- 金具材質 SUS304/316
- 仕様圧力範囲 1MPa~超高真空

| 呼び  | ID   | OD   | D   | L  | 曲げ半径 |
|-----|------|------|-----|----|------|
| 10  | 10.5 | 15   | 30  | 20 | 40   |
| 16  | 13   | 19   | 30  | 20 | 50   |
| 25  | 25   | 34.5 | 40  | 20 | 70   |
| 40  | 38   | 50   | 55  | 20 | 100  |
| 50  | 52   | 68   | 75  | 20 | 120  |
| 63  | 72   | 91   | 87  | 20 | 150  |
| 80  | 85   | 107  | 114 | 25 | 220  |
| 100 | 104  | 127  | 134 | 25 | 280  |