

空調配管や冷凍機との接続に最適です。



適応ベローズ

レギュラー

アニュラー


タフ

ネオ

製作口径 8A~80A

製作全長 ご相談ください。

継 手 材 質 C1201T

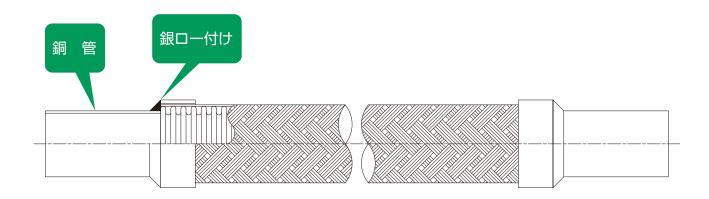

ご注意及び参考

- ・銅管のサイズと長さをご指定ください。
- ・銅管継手の接続は銀ロー付で行っていますので、現地での配管時は必ずフレキ溶接部に熱が 伝わらないように養生願います。
- ・銅管ソケットの取り付けも可能です。