

KF-220

受注
生産一部
在庫有

設計品

防振タイプ

アニュラーフレックスを標準使用。
チューブは非溶接なので防振、変位吸収に優れています。ポンプ周りの配管に最適です。



適応ベローズ

レギュラー

アニュラー

タフ


ネオ

製作口径 20A~300A

製作全長 300L~1000L、10ミリ刻み（短尺、長尺はお問い合わせください。）

フランジ規格 JIS5K、JIS10K、JPI

継手材質 SS400、SUS304、SUS316、SUS316L

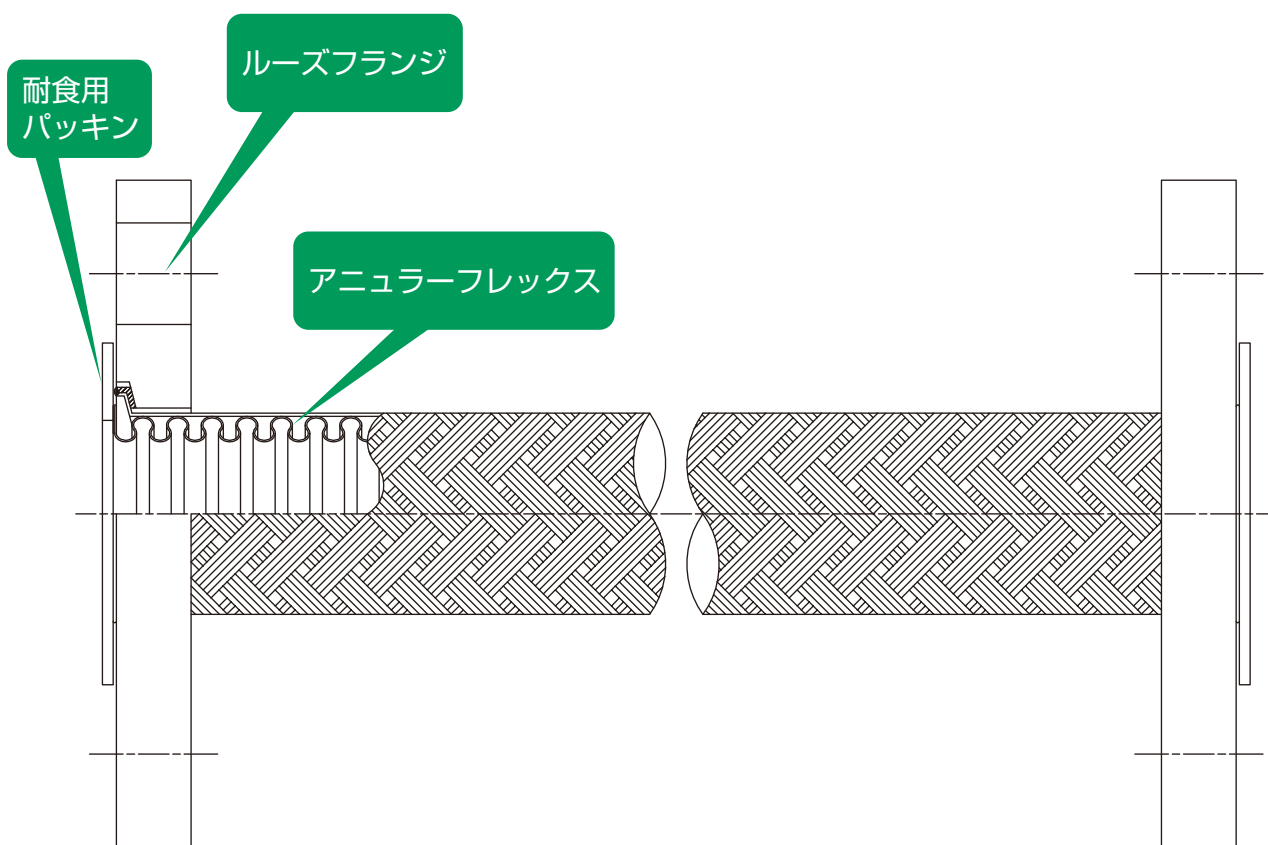

ご注意及び参考

- ・ 付属の専用パッキンをご使用ください。
- ・ ガス流体でのご使用は避けてください。