

KF-230

受注
生産

一部
在庫有

設計品

バンドタイプ

大口径の高圧仕様です。
リボンブレードと耐圧バンドの仕様で耐圧性を高めています。



適応ベローズ

レギュラー

アニュラー

タフ

ネオ

製作口径 80A~300A

製作全長 ご相談ください。

フランジ規格 JIS5K、JIS10K、JIS20K、JPI、上水


継手材質 SS400、SFVC2A、SUS304、SUS316、SUS316L

ラップジョイント

フランジ

耐圧バンド

リボンブレード

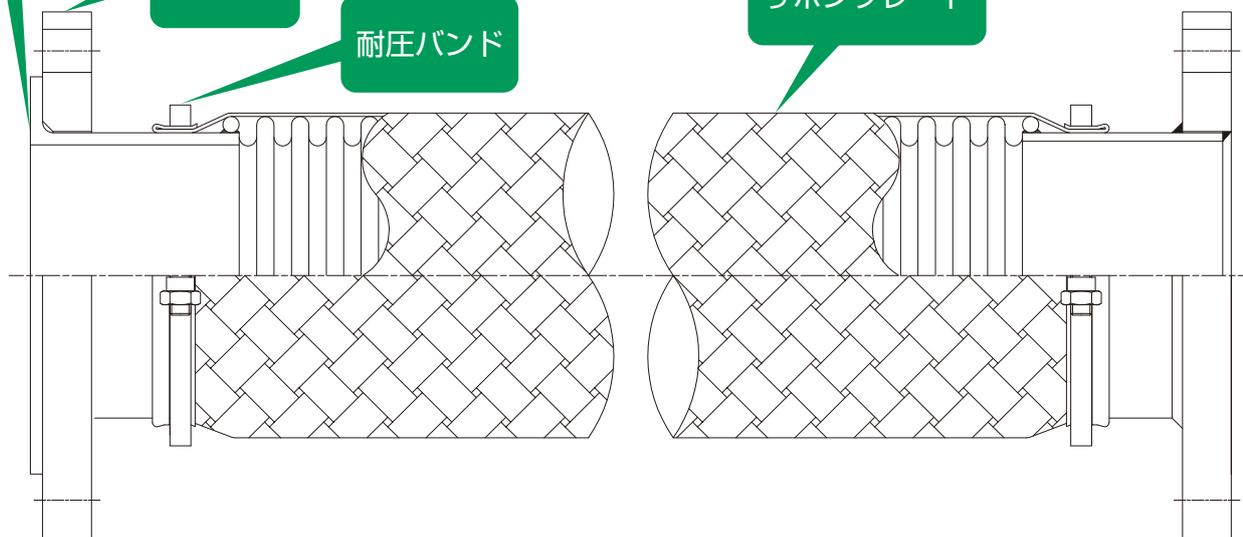

口径	125A	150A	200A	250A	300A
耐圧力 ①一重リボンブレード	1.0	1.0	0.65	0.65	0.5
②二重リボンブレード	1.7	1.5	0.95	0.95	0.75

ご注意及び参考

- ・ 振動、脈動、繰り返し屈曲のある配管での使用は避けてください。
- ・ 耐圧は上記表をご参考ください。