

KF-250

受注
生産

一部
在庫有

設計品

消防油タイプ

消防危第20号
危険物施設用可撓管継手（性能評定）


- 一般
- 3D
- 食品
- 防食
- 水道
- 国交
- 消防**
- 高圧
- ポンプ
- 絶縁
- 防振
- 冷媒
- 車両
- 真空

製作口径 40A~300A

製作全長 下記表


フランジ規格 JIS10K、JPI

継手材質 SS400、SFVC2A、SUS304、SUS316、SUS316L

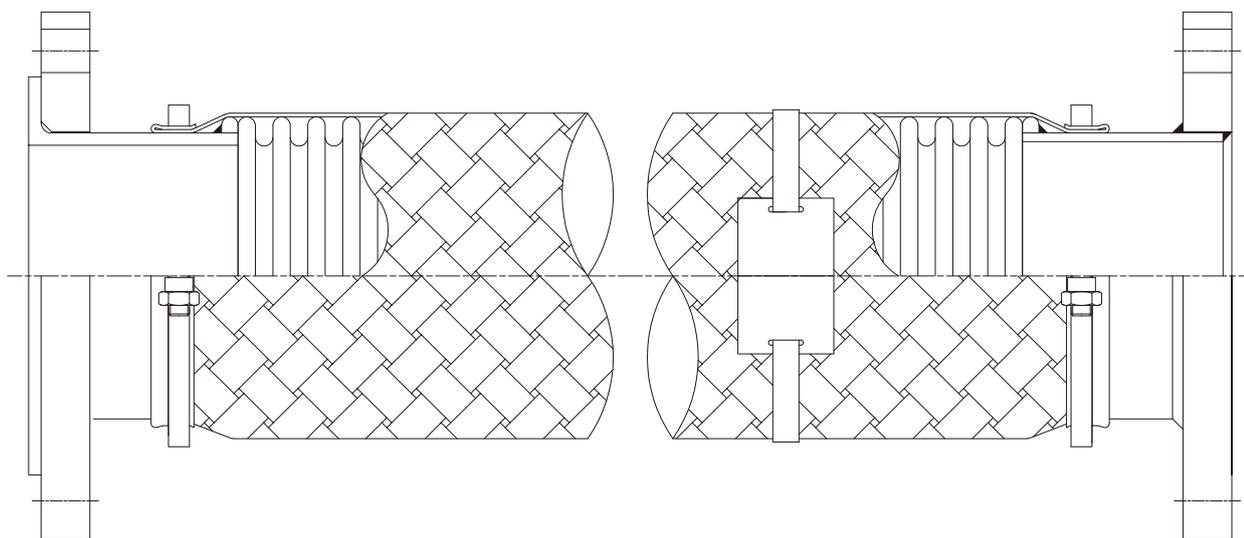


フレキシブルメタルホースの長さ

単位：mm

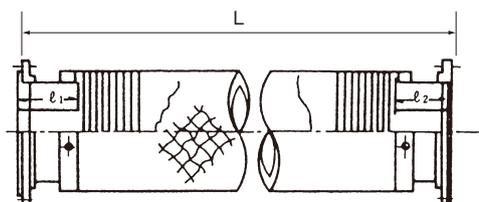

最大軸直角変位量

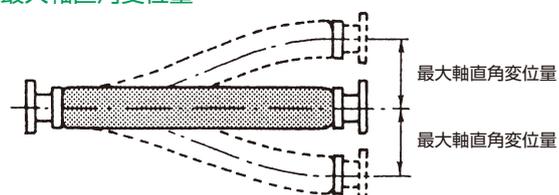

口径	最大軸直角変位量							
	50	100	150	200	250	300	350	400
ND	フレキシブルメタルホースの全長 L							
40A	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
50A	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
65A	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
80A	700	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100A	700	900	1100	1200	1300	1400	1500	1600
125A	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800
150A	800	1100	1300	1500	1600	1700	1800	1900
200A	900	1200	1400	1500	1700	1800	1900	2100
250A	1000	1400	1500	1700	2000	2100	2200	2300
300A	1100	1400	1700	1900	2200	2300	2500	2600
350A	1200	1500	1800	2000	2200	2400	2600	2800
400A	1300	1600	2000	2200	2500	2700	2900	3200

※注記 枠内は弊社の評定取得範囲です。
※注記 枠内は弊社の見積可能範囲です。