

KF-40

受注
生産一部
在庫有

設計品

高圧ユニオンタイプ

高圧ユニオンを使用していますので、高温、高圧など条件に合わせて製作が可能です。



適応ベローズ

レギュラー

アニュラー


タフ

ネオ

製作口径 8A~50A (その他のサイズはご相談ください。)

製作全長 300L~5000L、10ミリ刻み (短尺、長尺はお問い合わせください。)

継手材質 S25C、SUS304、SUS316L

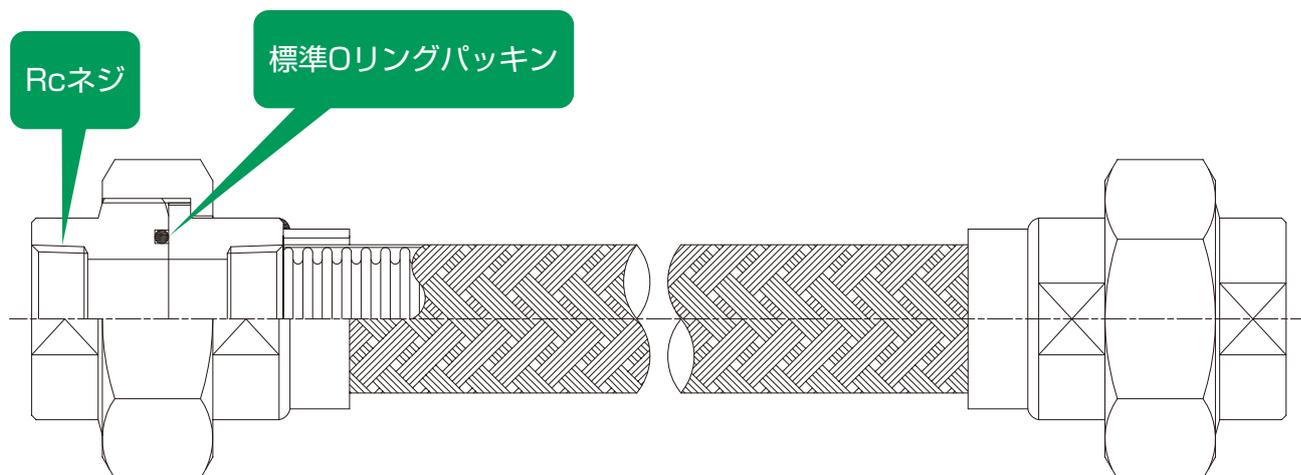

ご注意及び参考

- ・標準仕様はOリング (NBR) シールの為、最高使用温度は80℃です。
- ・流体、温度によりシール形状を選定します。お問い合わせください。
- ・差し込み溶接型、NPTネジ等も製作可能です。
- ・ねじれ防止の為、締め付け時には必ずユニオンのネジと袋ナットの双方にレンチ掛けを行ってください。