

KF-60

受注
生産一部
在庫有

設計品

ユニオン・ニップルタイプ

取り扱いが容易な標準タイプ。
高圧ユニオンタイプ・ソケットタイプも製作可能です。

一般

316L

食品

防食

水道

国交

消防

高圧

フッ素

絶縁

防振

冷媒

車両

真空

適応ベローズ

レギュラー

アニュラー


タフ

ネオ

製作口径 8A~65A (その他のサイズはご相談ください。)

製作全長 300L~5000L、10ミリ刻み (短尺、長尺はお問い合わせください。)

継手材質 マレーブル、SS400、SUS304、SUS316、SUS316L、C3604B

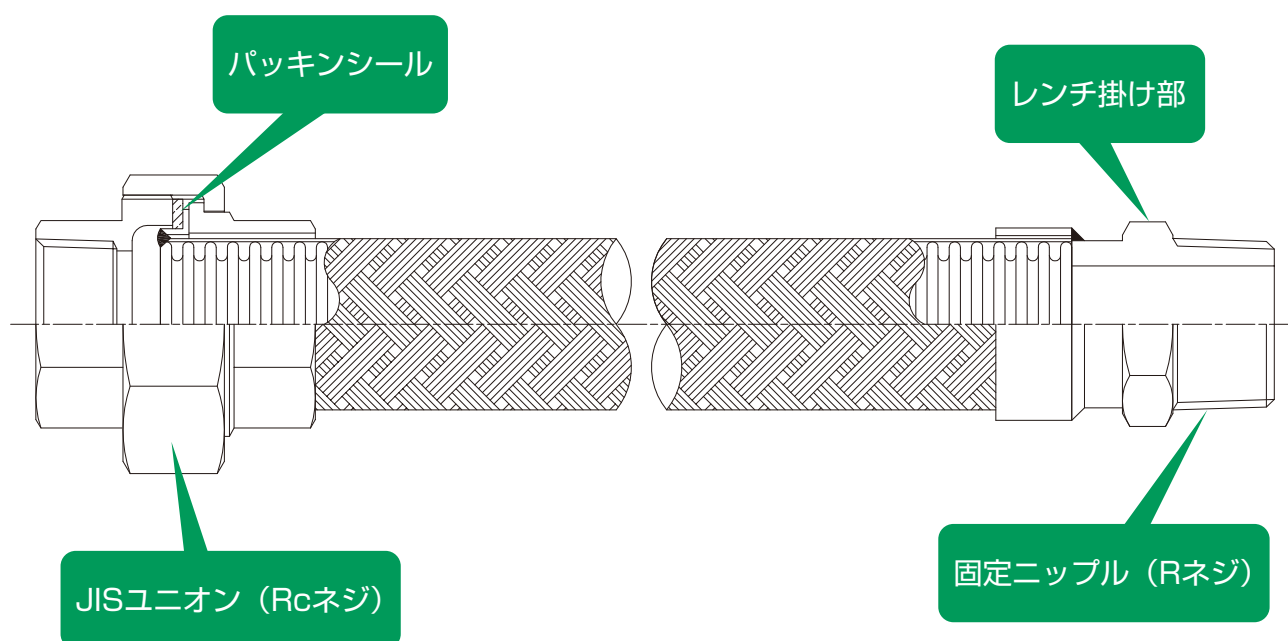

ご注意及び参考

- ・配管時のレンチ掛けは必ず上記図の部分で行ってください。
- ・口径、材質、チューブの仕様により若干、形状を変更する場合があります。
- ・0℃以下でのマレーブル継手のご使用は避けてください。
- ・ねじれ防止の為、締め付け時には必ずユニオンのネジと袋ナットの双方にレンチ掛けを行ってください。