

KF-70

受注
生産一部
在庫有

設計品

メタルタッチタイプ

袋ナットタイプで取り付けが容易。
メタルシールでメンテナンスが不要です。



適応ベローズ

レギュラー

アニュラー


タフ

ネオ

製作口径 8A~65A

製作全長 300L~5000L、10ミリ刻み（短尺、長尺はお問い合わせください。）

継手材質 SS400、SUS304、SUS316L、C3604B

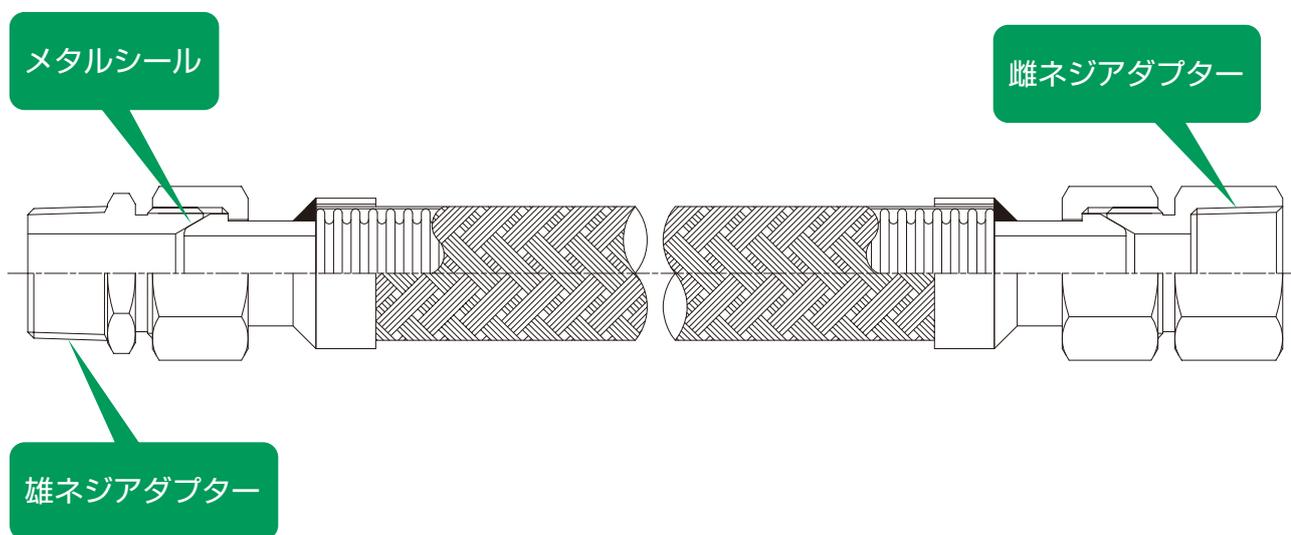

口径	8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A
推奨締めトルク値	350Kgf・cm (34N.m)	500Kgf・cm (49N.m)	600Kgf・cm (59N.m)	1200Kgf・cm (118N.m)	1400Kgf・cm (137N.m)	1700Kgf・cm (167N.m)	2100Kgf・cm (206N.m)	2400Kgf・cm (235N.m)

ご注意及び参考

- ・雄ネジ、雌ネジ、エルボ、NPT等各種アダプターを取り揃えています。
- ・シール形状は変更可能です。
- ・ねじれ防止の為、締め付け時には必ずアダプターと袋ナットの双方にレンチ掛けをし推奨トルク尊重して行ってください。