

# KF-80

受注  
生産

一部  
在庫有

設計品

非溶接型メタルタッチタイプ

非溶接で取り付けていますので耐食性が良好です。  
ファンコイルの接続に最適です。



## 適応ベローズ

レギュラー

アニュラー


タフ

ネオ

製作口径 10A~25A

製作全長 300L~2000L、100ミリ刻み（短尺、長尺はお問い合わせください。）

継手材質 SS400、SUS304

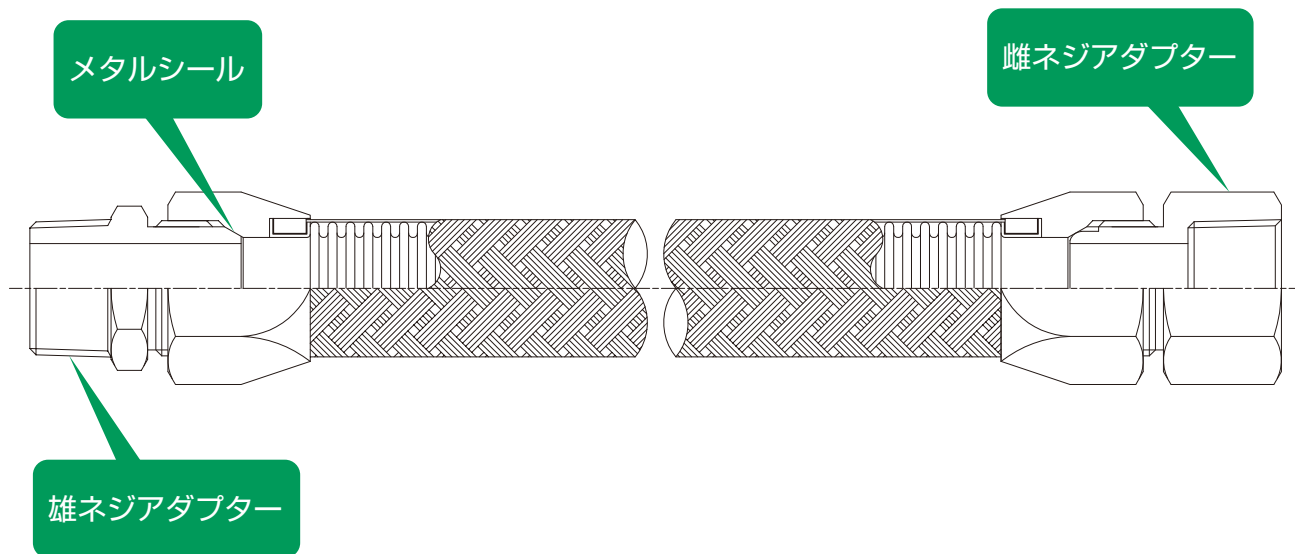

口径	10A	15A	20A	25A
推奨締めトルク値	700Kgf・cm (68N.m)	800Kgf・cm (78N.m)	1000Kgf・cm (98N.m)	1300Kgf・cm (127N.m)

### ご注意及び参考

- ・雄アダプター、雌アダプターのご指定ください。
- ・配管時の締め込みはアダプターにもレンチを掛けて推奨トルクを尊重して行ってください。
- ・ガス流体でのご使用は避けてください。