


KKTシリーズ

# 高圧押し出しブルチューブ

バキュームジョイント

## KKT-6 JISフランジタイプ

(単位:mm)

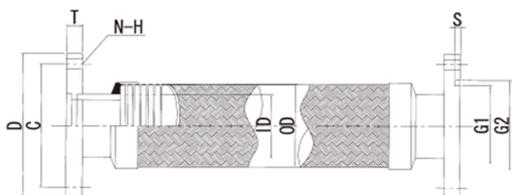

呼び	ID	OD	D	C	N-H	T	G1	G2	S	曲げ半径
20	20.6	30	80	60	4-10	8	34	44	3	50
25	25	34.5	90	70	4-10	8	40	50	3	70
40	38	50	105	85	4-10	10	55	65	3	100
50	52	68	120	100	4-10	10	70	80	3	120
65	72	91	145	120	4-12	10	85	95	3	150
80	85	107	160	135	4-12	12	100	110	3	220
100	104	127	185	160	8-12	12	120	130	3	280

- チューブ材質 SUS304/316L
- ブレード材質 SUS304
- 金具材質 SUS304
- 使用圧力範囲 1MPa～超高真空

※20～50までは両固定  
65～100までは片ルーズ片固定を標準とします