

ステンレスホースの内面にテフロンホースをインサートしています。 食品、薬品等の配管に最適です。



適応ベローズ

レギュラー

アニュラー

タフ


ネオ

製作口径 15A~100A(その他のサイズはご相談ください。)

製作全長 300L~1000L、10ミリ刻み(短尺、長尺はお問い合わせください。)

フランジ規格 JIS5K、JIS10K、JIS20K、JPI、 上水

継 手 材 質 SS400、SFVC2A、SUS304、SUS316、SUS316L

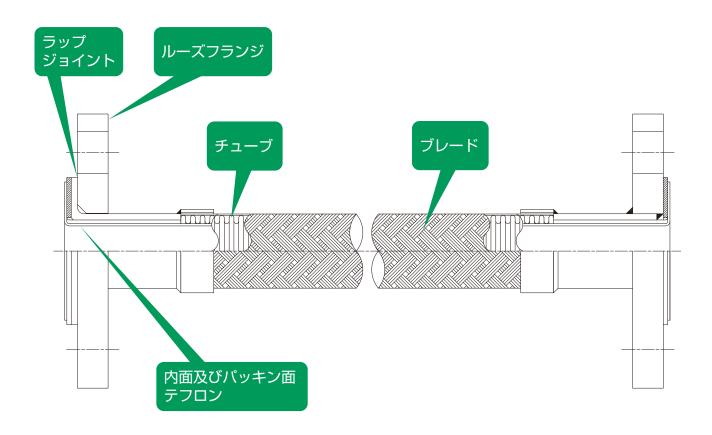

	口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
使用圧力	Kgf/cm ²	10	10	8	6	6	5	3	3	3
	MPa	0.98	0.98	0.78	0.58	0.58	0.49	0.29	0.29	0.29
I	曲半径 (mm)	500	500	600	700	1000	1600	2000	2400	3000