

KF-270

受注
生産一部
在庫有

設計品

埋設タイプ

耐水塩ビテープを巻きつけ耐水処理を行っています。
地中配管に最適です。



適応ベローズ

レギュラー

アニュラー

タフ


ネオ

製作口径 15A~150A (その他のサイズはご相談ください。)

製作全長 300L~1000L、10ミリ刻み (短尺、長尺はお問い合わせください。)

フランジ規格 JIS5K、JIS10K、JIS20K、JPI、上水

継手材質 SS400、SFVC2A、SUS304、SUS316、SUS316L

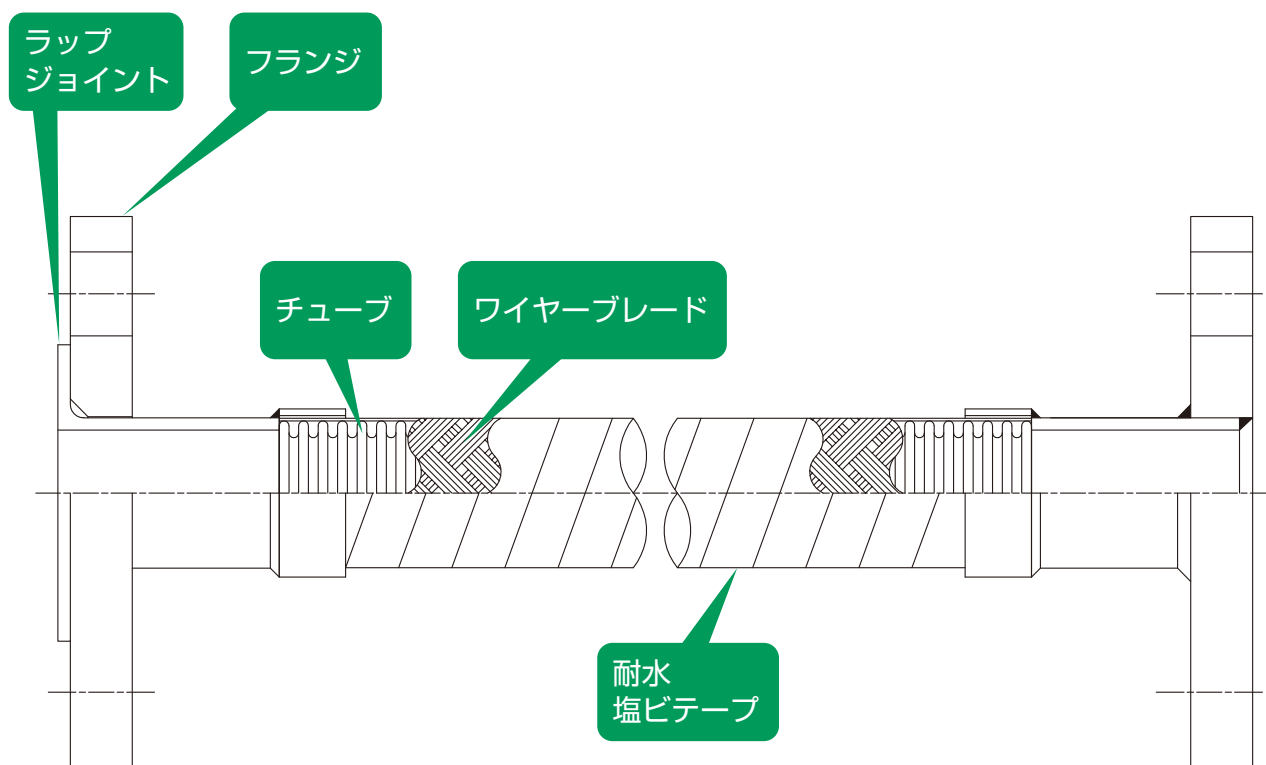

ご注意及び参考

- ・フランジが鉄の場合はエポタール塗装。
- ・ALL SUSタイプは片ルーズ、接液SUSタイプは両ルーズが標準仕様です。
- ・規格フランジ以外の製作も可能です。ご相談ください。
- ・ゴムカバー仕様も製作可能です。