

KF-30

受注
生産一部
在庫有

設計品

絶縁ユニオンタイプ

絶縁ユニオンを使用していますのでガルバニック腐食に対応します。

一般

プラント

食品

防食

水道

国交

消防

高圧

ポンプ

絶縁

防振

冷媒

車両

真空

適応ベローズ

レギュラー

アニュラー

タフ


ネオ

製作口径 15A~50A

製作全長 300L~1000L、10ミリ刻み（短尺、長尺はお問い合わせください。）

継手材質 マレーブル+C-3601BD、SUS304+C-3601BD

ベークライトで絶縁

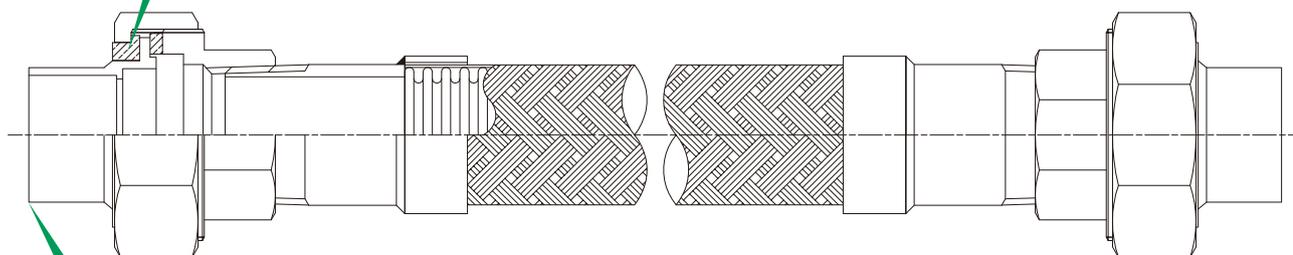

銅管に銀ロー付けで接続

ご注意及び参考

- ・銀ロー付けは必ずユニオンの銅管部分のみを取り外して行い、ベークライト、ゴムパッキンに熱が加わらないようにして施工願います。